

БЕТОННІ СУМІШІ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

ПРАЙС-ЛИСТ



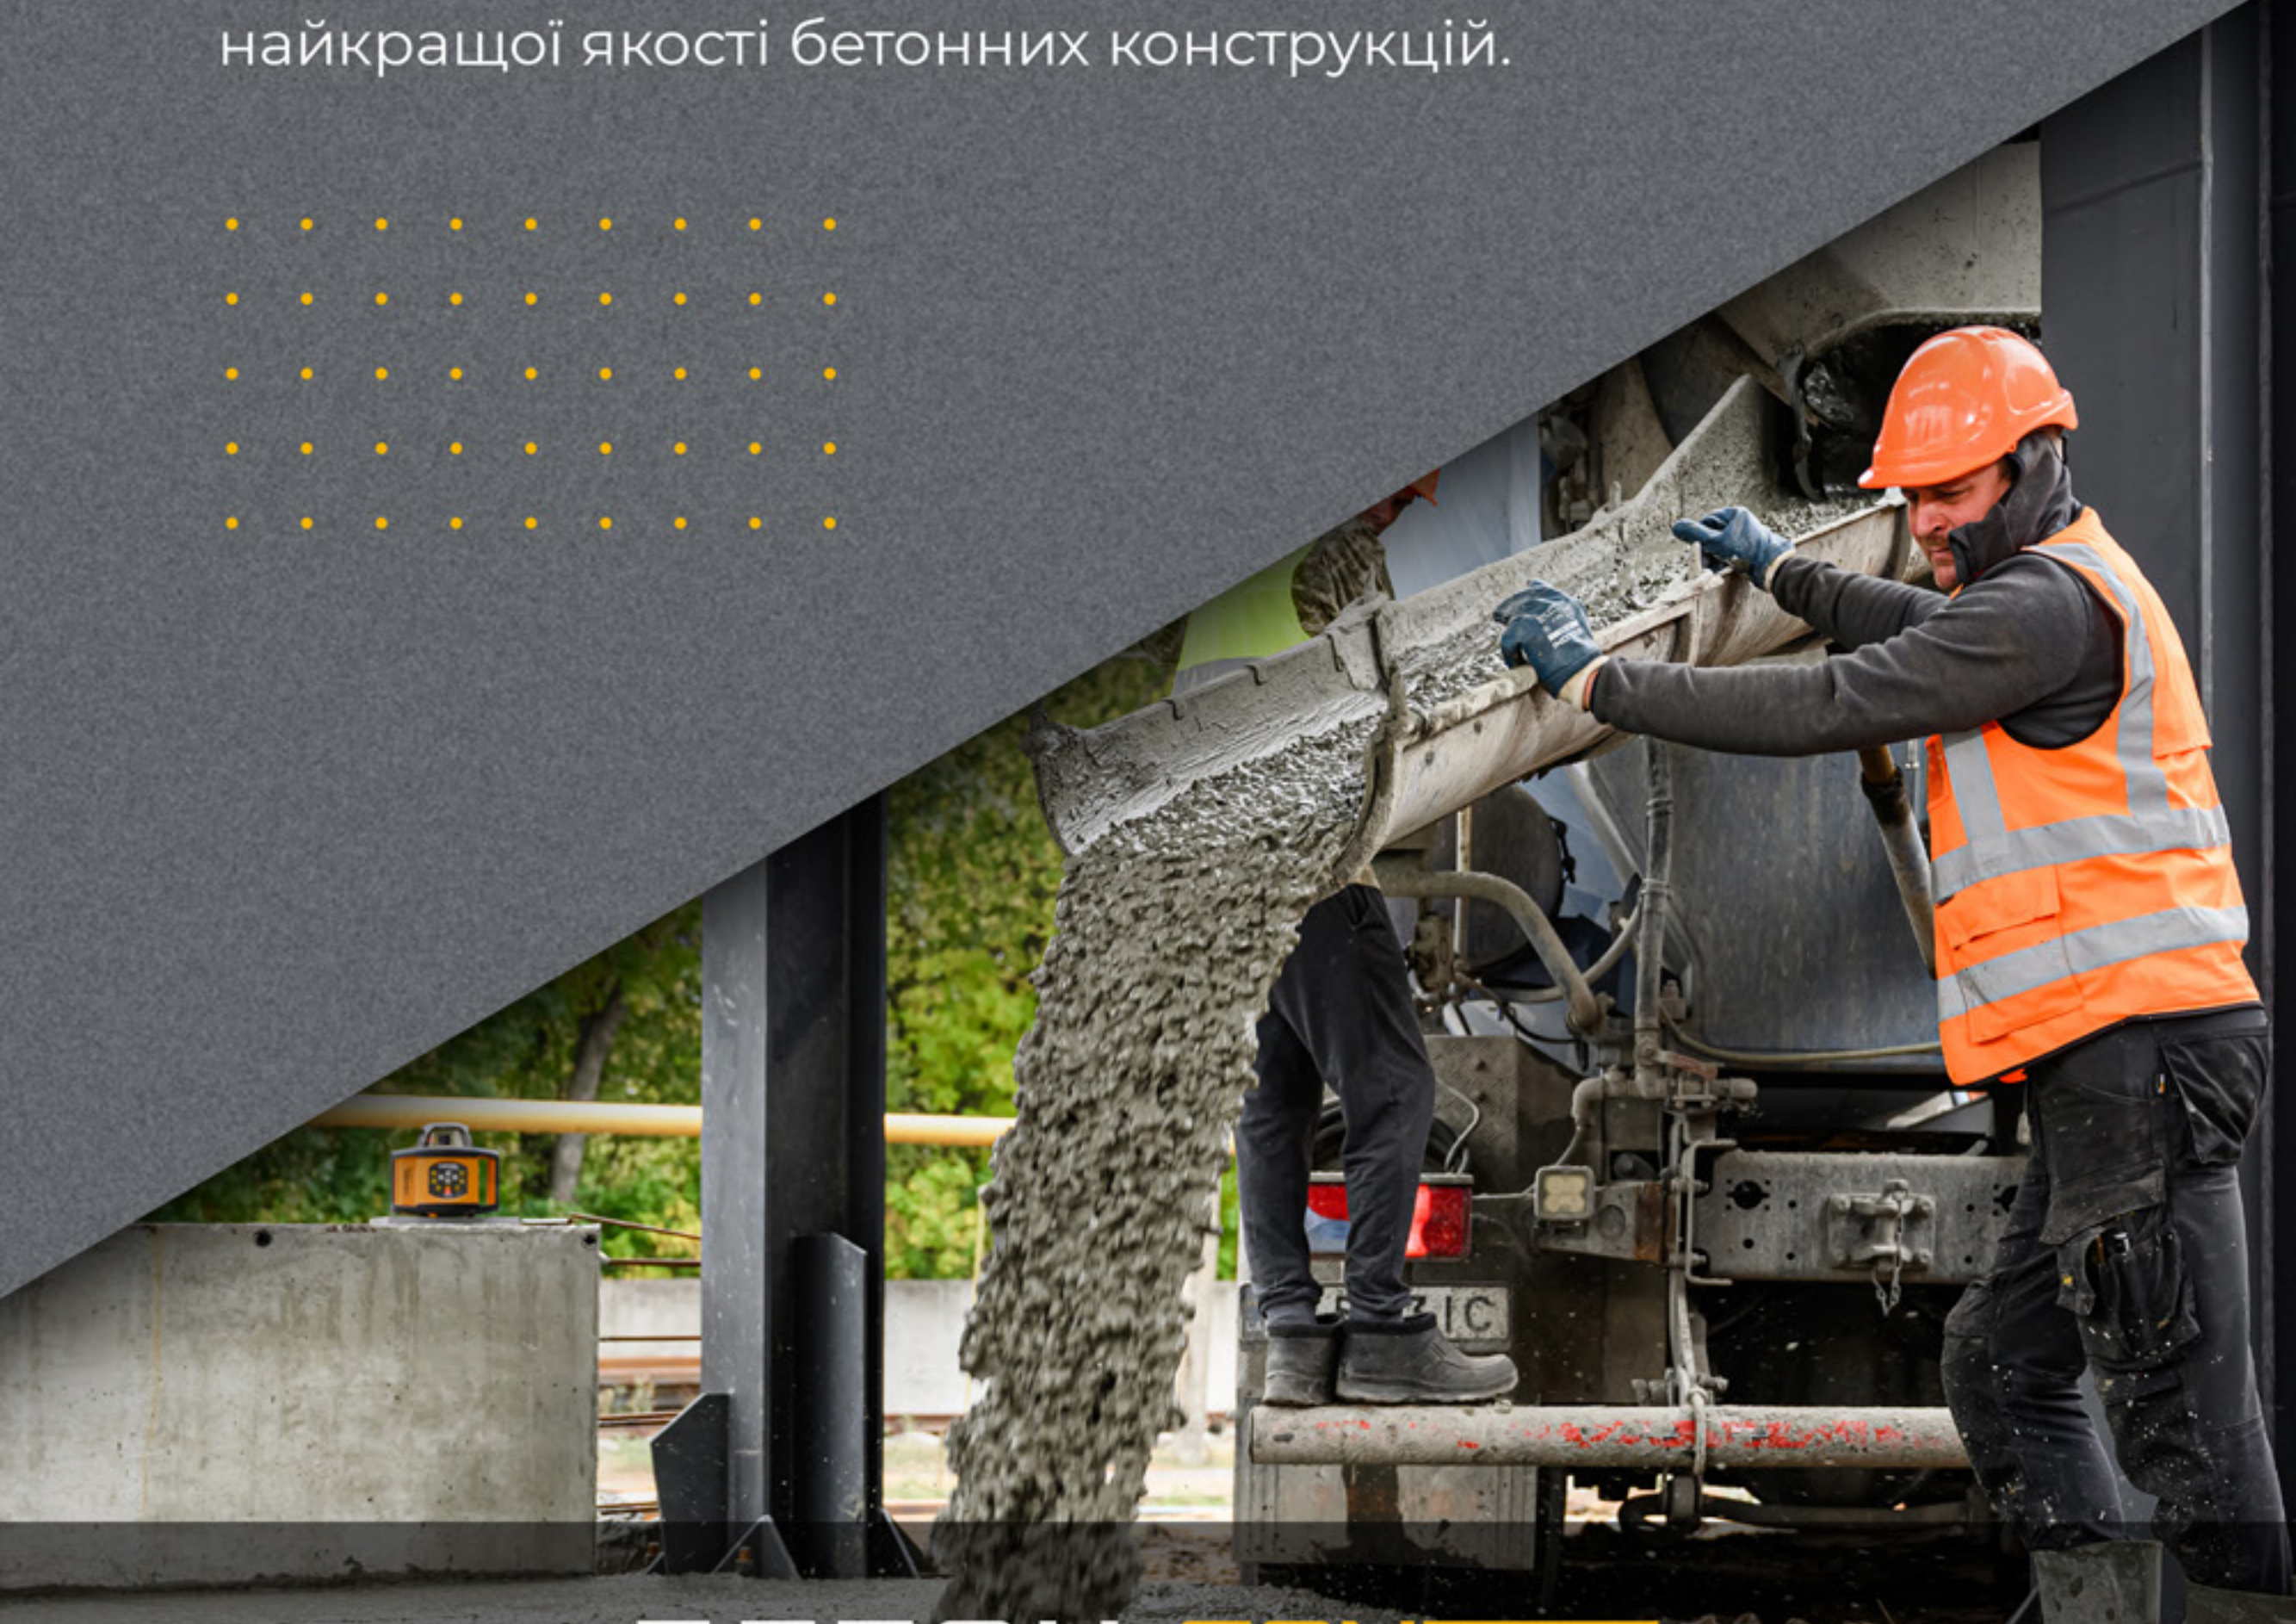
22/09/2026

+38 050 173 00 01

Шановні партнери!

ТОВ "БЕТОН ВІД КОНТУР" пропонує Вам розглянути нашу компанію в якості партнера по забезпеченню товарними бетонними сумішами та розчинами для будівництва.

Ми готові запропонувати та виготовити продукцію будь-якої складності у відповідності до чинних нормативних документів України, а також надати необхідну технічну та технологічну підтримку спеціалістам на будівельних майданчиках для отримання найкращої якості бетонних конструкцій.

A photograph of a construction worker wearing an orange hard hat and a high-visibility orange vest, standing on a concrete mixer truck and pouring concrete into a form. The background shows a construction site with greenery.

БЕТОН **CONTOUR**
від building company

Наші переваги:

Неперевершена якість:

Ми дотримуємося найвищих стандартів якості, забезпечуючи надійність та довговічність нашої продукції.

Власна лабораторія:

Контроль якості всіх сумішей виконується у власній лабораторії і ми впевнено можемо гарантувати стабільність та відповідність продукції всім стандартам.

Висока виробнича потужність:

Наш завод має виробничу потужність 55 м³ за годину, що дозволяє оперативно виконувати замовлення будь-якого обсягу.

Сучасний парк техніки:

Парк власних бетонозмішувачів налічує п'ять одиниць, дві з яких мають конвеєрні установки з можливістю подачі суміші на відстань до 16,5м. Це дозволяє значно раціоналізувати бетонування. Також ми надаємо послуги автобетононасоса і стаціонарної установки бетононасоса за найкращою ціною в нашому місті!

Індивідуальний підхід:

Ми пропонуємо індивідуальні умови співпраці для кожного партнера, враховуючи всі потреби та побажання в реалізації Ваших проектів. Наша компанія гарантує якість продукції, оперативність та обслуговування та високому рівні.

Наші послуги включають:

Постачання товарного бетону та розчинів різних марок та класів.

Доставка продукції на об'єкт власним транспортом.

Консультації та технічна підтримка на всіх етапах співпраці.

Ми пропонуємо:

- Плідну співпрацю з досвідченою командою, яка Вас розуміє та завжди готова допомогти.
- Значне зниження та оптимізація витрат будівництва, в частині монолітних робіт.
- Надійне та довгострокове партнерство, де головним результатом є Ваші успішно реалізовані проекти.

Ми завжди відкриті до нових партнерств та готові відповісти на всі Ваші запитання. Звертайтеся до нас для отримання додаткової інформації або оформлення замовлення.

З повагою,
ТОВ "БЕТОН ВІД КОНТУР"

БЕТОН **CONTUR**
від building company



БЕТОННІ СУМІШІ

Найменування	Клас бетону*	Марка бетону**	Рухливість	Ціна, грн з ПДВ/м³
БСГ С8/10 L	В7,5	М100	S3 (P3)	3 594
			S4 (P4)	+ 78
			S5 (P5)	+ 156
БСГ С8/10	В10	М150	S3 (P3)	3 732
			S4 (P4)	+ 78
			S5 (P5)	+ 156
БСГ С8/10 P	В12,5	М150	S3 (P3)	3 798
			S4 (P4)	+ 78
			S5 (P5)	+ 156
БСГ С12/15	В15	М200	S3 (P3)	3 864
			S4 (P4)	+ 78
			S5 (P5)	+ 156
БСГ С16/20	В20	М250	S3 (P3)	4 314
			S4 (P4)	+ 78
			S5 (P5)	+ 156
БСГ С20/25 L	В22,5	М300	S3 (P3)	4 494
			S4 (P4)	+ 78
			S5 (P5)	+ 156
БСГ С20/25	В25	М350	S3 (P3)	4 626
			S4 (P4)	+ 78
			S5 (P5)	+ 156
БСГ С25/30	В30	М400	S3 (P3)	4 896
			S4 (P4)	+ 78
			S5 (P5)	+ 156
БСГ С30/35	В35	М450	S3 (P3)	5 484
			S4 (P4)	+ 78
			S5 (P5)	+ 156
БСГ С32/40	В40	М500	S3 (P3)	5 772
			S4 (P4)	+ 78
			S5 (P5)	+ 156

Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що для зручності вибору необхідного продукту найменування бетонних сумішей в прайсі наведено в аналогії з іншими популярними найменуваннями на ринку, а саме:

* клас бетону, в основному згідно з ДСТУ Б В.2.7-43-96, який скасовано від 1.01.2024 року.

** марка бетону, відповідно Додатку А "Співвідношення між класами бетону за міцністю на стиск і розтяг та марками" ДСТУ Б В.2.7-43-96, який скасовано від 1.01.2024 року.

БЕТОННІ СУМІШІ ГОТОВІ ГІДРОТЕХНІЧНІ ТА З ПОКРАЩЕНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ВОДОНЕПРОНИКНОСТІ

Найменування	Клас бетону*	Марка бетону**	Рухливість	Морозо-стійкість	Водонепро-никність	Ціна, грн з ПДВ/м³
БСГ C16/20 S3 F100 W2	B20	M250	S3 (P3)	F100	W2	4 350
БСГ C16/20 S4 F100 W2			S4 (P4)	F100	W2	4 452
БСГ C16/20 S3 F100 W4			S3 (P3)	F100	W4	4 374
БСГ C16/20 S4 F100 W4			S4 (P4)	F100	W4	4 482
БСГ C20/25 S3 F100 W2 L	B22,5	M300	S3 (P3)	F100	W2	4 578
БСГ C20/25 S4 F100 W2 L			S4 (P4)	F100	W2	4 674
БСГ C20/25 S3 F100 W4 L			S3 (P3)	F100	W4	4 620
БСГ C20/25 S4 F100 W4 L			S4 (P4)	F100	W4	4 710
БСГ C20/25 S3 F150 W4 L			S3 (P3)	F150	W4	4 656
БСГ C20/25 S4 F150 W4 L			S4 (P4)	F150	W4	4 728
БСГ C20/25 S3 F100 W2	B25	M350	S3 (P3)	F100	W2	4 632
БСГ C20/25 S4 F100 W2			S4 (P4)	F100	W2	4 794
БСГ C20/25 S3 F100 W4			S3 (P3)	F100	W4	4 824
БСГ C20/25 S4 F100 W4			S4 (P4)	F100	W4	4 878
БСГ C20/25 S3 F200 W4			S3 (P3)	F200	W4	5 244
БСГ C20/25 S4 F200 W4			S4 (P4)	F200	W4	5 202
БСГ C20/25 S3 F200 W6			S3 (P3)	F200	W6	5 238
БСГ C20/25 S4 F200 W6			S4 (P4)	F200	W6	5 310
БСГ C25/30 S3 F100 W4	B30	M400	S3 (P3)	F100	W4	5 238
БСГ C25/30 S4 F100 W4			S4 (P4)	F100	W4	5 310
БСГ C25/30 S3 F200 W6			S3 (P3)	F200	W6	5 382
БСГ C25/30 S4 F200 W6			S4 (P4)	F200	W6	5 502
БСГ C30/35 S3 F100 W4	B35	M450	S3 (P3)	F100	W4	5 592
БСГ C30/35 S4 F100 W4			S4 (P4)	F100	W4	5 664
БСГ C30/35 S3 F200 W6			S3 (P3)	F200	W6	5 496
БСГ C30/35 S4 F200 W6			S4 (P4)	F200	W6	5 730
БСГ C32/40 S3 F100 W4	B40	M500	S3 (P3)	F100	W4	6 000
БСГ C32/40 S4 F100 W4			S4 (P4)	F100	W4	6 090
БСГ C32/40 S3 F200 W6			S3 (P3)	F200	W6	6 156
БСГ C32/40 S4 F200 W6			S4 (P4)	F200	W6	6 108
БСГ C25/30 S4 F200 W8 HydrC	B30	M400	S4 (P4)	F200	W8	5 604
БСГ C25/30 S4 F200 W10 HydrC			S4 (P4)	F200	W10	5 778
БСГ C30/35 S4 F200 W8 HydrC	B35	M450	S4 (P4)	F200	W8	5 778
БСГ C30/35 S4 F200 W10 HydrC			S4 (P4)	F200	W10	5 940
БСГ C32/40 S4 F200 W8 HydrC	B40	M500	S4 (P4)	F200	W8	5 982
БСГ C32/40 S4 F200 W10 HydrC			S4 (P4)	F200	W10	6 240
БСГ C32/40 S4 F200 W12 HydrC			S4 (P4)	F200	W12	6 780

Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що для зручності вибору необхідного продукту найменування бетонних сумішей в прайсі наведено в аналогії з іншими популярними найменуваннями на ринку, а саме:

* клас бетону, в основному згідно з ДСТУ Б В.2.7-43-96, який скасовано від 1.01.2024 року.

** марка бетону, відповідно Додатку А "Співвідношення між класами бетону за міцністю на стиск і розтяг та марками" ДСТУ Б В.2.7-43-96, який скасовано від 1.01.2024 року.

СПЕЦІАЛЬНІ БЕТОННІ СУМІШІ

Найменування	Клас бетону	Рухливість	Морозостійкість	Водонепроникність	Ціна, грн з ПДВ/м³
БЕТОННІ СУМІШІ ГОТОВІ СПЕЦІАЛЬНІ БЕТОНИ ДЛЯ БУРОІН'ЄКЦІЙНИХ ТА БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ					
БСГ C20/25 S4 F200 W6 CP	C20/25	S4	F200	W6	5 226
БСГ C20/25 S5 F200 W6 CP	C20/25	S5	F200	W6	5 322
БСГ C25/30 S4 F200 W8 CP	C25/30	S4	F200	W8	5 532
БСГ C25/30 S5 F200 W8 CP	C25/30	S5	F200	W8	5 712
БЕТОННІ СУМІШІ ГОТОВІ СПЕЦІАЛЬНІ БЕТОНИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДЛОГ					
БСГ C20/25 S4 F200 W6 CIF	C20/25	S4	F200	W6	5 508
БСГ C25/30 S4 F200 W6 CIF	C25/30	S4	F200	W6	5 922
БЕТОННІ СУМІШІ ГОТОВІ СПЕЦІАЛЬНІ БЕТОНИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА, БУДІВНИЦТВА ДОРІГ ТА АРЕОДРОМІВ					
БСГ C25/30 S3 F300 W8 RoadC	C25/30	S3	F300	W8	5 934
БСГ C25/30 S4 F300 W8 RoadC	C25/30	S4	F300	W8	6 048
БСГ C25/30 S3 F300 W8 Btb_2,8 AirC	C25/30	S3	F300	W8	6 042
БСГ C25/30 S4 F300 W8 Btb_2,8 AirC	C25/30	S4	F300	W8	6 144
БСГ C25/30 S2 F300 W8 TranC	C25/30	S2	F300	W8	5 754
БСГ C25/30 S3 F300 W8 Btb_2,8 TranC	C25/30	S3	F300	W8	5 934
БЕТОННІ СУМІШІ ГОТОВІ РЯДОВІ ДРІБНОЗЕРНИСТІ					
БСГ C12/15 S4 F50 W2 Dmax_10	C12/15	S4	F50	W2	4 746
БСГ C16/20 S4 F100 W4 Dmax_10	C16/20	S4	F100	W4	5 166
БСГ C20/25 S4 F150 W4 Dmax_10 L	C20/25	S4	F150	W4	5 550
БСГ C20/25 S4 F200 W6 Dmax_10	C20/25	S4	F200	W6	5 580
БСГ C25/30 S4 F200 W6 Dmax_10	C25/30	S4	F200	W6	6 054
БСГ C30/35 S4 F200 W6 Dmax_10	C30/35	S4	F200	W6	6 300
БСГ C32/40 S4 F200 W6 Dmax_10	C32/40	S4	F200	W6	6 402
БЕТОННІ СУМІШІ ГОТОВІ СПЕЦІАЛЬНІ БЕТОНИ ДЛЯ ДАЛЕКИХ ТРАНСПОРТУВАНЬ					
БСГ C8/10 S4 Slow	C8/10	S4			4 356
БСГ C16/20 S4 F100 W4 Slow	C16/20	S4	F100	W4	5 064
БСГ C20/25 S4 F200 W6 Slow	C20/25	S4	F200	W6	5 490
БСГ C25/30 S4 F200 W6 Slow	C25/30	S4	F200	W6	5 880
БЕТОННІ СУМІШІ ГОТОВІ СПЕЦІАЛЬНІ СУЛЬФАТОСТІЙКІ БЕТОНИ					
БСГ C20/25 S3 F200 W6 SR	C20/25	S3	F200	W6	5 460
БСГ C20/25 S4 F200 W6 SR	C20/25	S4	F200	W6	5 646

Наша команда готова розробити будь-які спеціальні або ексклюзивні рецептури готових бетонних сумішей або будівельних розчинів, які будуть відповідати вашим індивідуальним потребам.

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

Назва	Марка	Прайсова ціна, грн з ПДВ/м ³
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ		
РЦМ75П8	М 75	3 144
РЦМ75П12		3 276
РЦМ100П8	М 100	3 570
РЦМ100П12		3 852
РЦМ150П8	М 150	4 062
РЦМ150П12		4 176
РЦМ200П8	М 200	4 224
РЦМ200П12		4 392
РОЗЧИНИ КЛАДОЧНІ		
РКМ75П8	М 75	3 414
РКМ75П12		3 618
РКМ100П8	М 100	3 708
РКМ100П12		4 032
РКМ150П8	М 150	4 194
РКМ150П12		4 356
РКМ200П8	М 200	4 362
РКМ200П12		4 596

Доставка в тобетонозмішувачем  або самоскидом 

ВИРОБИ З БЕТОНУ

Найменування	Вага, т	Розміри, мм	Ціна, грн з ПДВ
БЕТОННІ БЛОКИ ФБС			
ФБС 24.3.6-т	0,97	2380x300x580	1 950
ФБС 12.3.6-т	0,46	1180x300x580	1 038
ФБС 9.3.6-т	0,35	880x300x580	792
ФБС 6.3.6-т	0,23	580x300x580	624
ФБС 24.4.6-т	1,30	2380x400x580	2 442
ФБС 18.4.6-т	0,98	1780x400x580	2 082
ФБС 12.4.6-т	0,64	1180x400x580	1 278
ФБС 9.4.6-т	0,39	880x400x580	990
ФБС 6.4.6-т	0,32	580x400x580	768
ФБС 24.5.6-т	1,63	2380x500x580	2 976
ФБС 12.5.6-т	0,79	1180x500x580	1 554
ФБС 9.5.6-т	0,59	880x500x580	1 212
ФБС 6.5.6-т	0,40	580x500x580	936
ФБС 24.6.6-т	1,96	2380x600x580	3 606
ФБС 12.6.6-т	0,96	1180x600x580	1 866
ФБС 9.6.6-т	0,70	880x600x580	1 422
ФБС 6.6.6-т	0,50	580x600x580	1 122
БЕТОННІ МОДУЛЬНІ БЛОКИ			
Модульний блок 6.6.6-т	0,50	600x600x600	2 418
Модульний блок 9.6.6-т	0,77	900x600x600	2 778
Модульний блок 12.6.6-т	1,03	1200x600x600	3 552
Модульний блок 18.6.6-т	1,56	1800x600x600	5 202
Модульний блок 24.6.6-т	2,07	2400x600x600	6 852
БЕТОННІ МОДУЛЬНІ БЛОКИ АРМОВАНІ			
Модульний блок 6.6.6-т Армований	0,50	600x600x600	3 684
Модульний блок 12.6.6-т Армований	1,03	1200x600x600	6 396
Модульний блок 18.6.6-т Армований	1,56	1800x600x600	9 300
Модульний блок 24.6.6-т Армований	2,07	2400x600x600	11 952
ВИРОБИ З БЕТОНУ			
Півсфери антипаркувальні	0,075	500x250	438
Плити для покриття доріг:			
Плита 1П30.18-30	2,2	3000x1750x170	9 282
Плита 1П18.15-30	1,03	1750x1500x170	7 890
Елементи лоткових інженерних каналів:			
Лоток ЛВ-30.40.41	0,144	1000x400x380	1 368

СИПУЧІ МАТЕРІАЛИ

Найменування	Ціна, грн за 1т, з ПДВ	Ціна, грн за 1м ³ , з ПДВ
ЩЕБІНЬ		
ВІДСІВ 0-5	1 080	1 554
ЩЕБІНЬ 5-10	1 440	1 944
ЩЕБІНЬ 5-20	1 404	1 896
ЩЕБІНЬ 10-20	1 404	1 920
ЩЕБІНЬ 20-40	1 296	1 770
ЩЕБІНЬ 40-70	1 296	1 800
БУТ	1 440	2 736
ЩПС 0-40	1 200	1 824
ЩПС 0-70	1 200	1 836
ПІСОК		
ПІСОК МИТИЙ (РІЧПОРТ)	1 260	1 650
ПІСОК БІЛИЙ (ПОЛТАВСЬКИЙ)	576	786
ПІСОК КАР'ЄРНИЙ (ПОЛТАВСЬКИЙ)	384	540

ДОСТАВКА ТА РОЗВАНТАЖЕННЯ

АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ VOLVO 9м³

З ФУНКЦІЄЮ РОЗВАНТАЖЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ КОНВЕЄРОМ

ГОДИНА РОБОТИ*

3 000 грн.

ПОДАЧА ЗА МЕЖІ МІСТА, ЗА 1КМ**

96 грн.

РОЗВАНТАЖЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ
КОНВЕЄРНОЮ СТРІЧКОЮ, ЗА 1М³***

420 грн.

ПОНАДНОРМОВИЙ ПРОСТІЙ
АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧА (БІЛЬШЕ 1 ГОД)

2 196грн/год



АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ MAN 9м³

ГОДИНА РОБОТИ*

3 000 грн.

ПОДАЧА ЗА МЕЖІ МІСТА, за 1км**

96 грн.

РОЗВАНТАЖЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ
ТРУБОЮ ПОДОВЖУВАЧЕМ

420 грн.

ПОНАДНОРМОВИЙ ПРОСТІЙ
АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧА (БІЛЬШЕ 1 ГОД)

2 196 грн/год



АВТОБЕТОНОНАСОС

ГОДИНА РОБОТИ*

вартість
за запитом

ПОДАЧА ЗА МЕЖІ МІСТА, за 1км**



САМОСКИД

ГОДИНА РОБОТИ*

2 760 грн.

мінімальне замовлення - 2 години

ПОДАЧА ЗА МЕЖІ МІСТА, за 1км**

108 грн.



ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ З ВІДКРИТИМ НАПІВПРИЧЕПОМ

ГОДИНА РОБОТИ*

2 760 грн.

мінімальне замовлення - 2 години

ПОДАЧА ЗА МЕЖІ МІСТА, за 1км**

108 грн.



БЕТОН КОНТОР
SPECTER

БЕТОН КОНТОР
SPECTER

БЕТОН КОНТОР
SPECTER

БЕТОН КОНТОР
SPECTER

* Тариф «година роботи» застосовується при умові доставки в адміністративних межах м. Полтава, оплаті підлягає фактичний час доставки і розвантаження. У разі необхідності доставки поза адміністративними межами м. Полтава, але на відстань, що не перевищує 25 км - оплаті підлягає час доставки, розвантаження а також час повернення в м. Полтава.

** Тариф «пробіг» застосовується при умові доставки на відстань, що перевищує 25 км від виробництва. У разі застосування вказаного тарифу оплаті підлягає відстань в обидві сторони.

*** Послуга розвантаження бетонної суміші конвеєрною стрічкою додаткова опція, яка за необхідності її надання окремо тарифікується. За умови розвантаження бетонної суміші без задіяння конвеєрної стрічки (самозливом) - застосовується тариф "година роботи".

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

ВАЖЛИВО! Догляд за бетоном необхідно виконувати згідно з державними стандартами*, а також санітарними нормами та правилами**



Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:

- попередженню кристалізації води в бетоні після його вкладання в опалубку;
- забезпеченню набору критичної міцності бетону, достатньої для підтримання подальших фізико-хімічних процесів в ньому;
- поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону.



Догляд за бетоном повинен передбачати:

- витримування в опалубці до набору розпалубочної міцності (для вертикальних конструкцій - 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій - 70% проектної міцності);
- попередження замерзання та вивітрювання вологи з поверхні бетону;
- захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів;
- правильний вибір бетонної суміші в залежності від температурних умов навколишнього середовища.

+5...0 °C

0...-5 °C

-5...-15 °C

Для бетонування при температурі навколишнього середовища +5...0 °C

- укриття теплоізоляційним матеріалом **не пізніше 3-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- забезпечення електропрогріву на ранніх етапах тверднення бетону **впродовж першої доби**;
- підтримання сприятливого теплового режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

Для бетонування при температурі навколишнього середовища 0...-5 °C

- укриття теплоізоляційним матеріалом **не пізніше 2-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- забезпечення електропрогріву електродами або гріючим дротом **впродовж перших 2-х діб**;
- підтримання сприятливого теплового режиму тверднення бетону конструкції методом «термосу» **впродовж перших 5-ти діб**.

Для бетонування при температурі навколишнього середовища -5...-15 °C

- укриття теплоізоляційним матеріалом **не пізніше 60 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;
- забезпечення електропрогріву електродами або гріючим дротом відразу після закінчення робіт по бетонуванню, що триває **впродовж перших 2-х діб**;
- підтримання сприятливого теплового режиму тверднення бетону конструкції методом «термосу» **впродовж перших 7-ми діб**.



УВАГА

Зимові та морозні суміші можуть замерзнути навіть за температур, рекомендованих до застосування, якщо не було дотримано вказаних рекомендацій і не витримано часових діапазонів по забезпеченню обов'язкового теплового догляду.



Завершення догляду за бетоном:

- після набору бетоном критичної міцності не менше 10 МПа;
- при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °C;
- рекомендовано не раніше 7-ї доби з часу завершення бетонування.



Заходи, що шкодять бетону:

- занадто потужний електропрогрів, що пересушує бетон в місцях контакту з гріючими елементами;
- зняття опалубки, що служить «термосом» для розігрітого бетону, в період, коли бетон досягає максимальних температур;
- передчасне зняття опалубки до набору критичної міцності;
- навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.

* ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій».

** СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

ВАЖЛИВО! Догляд за бетоном необхідно виконувати згідно з державними стандартами*, а також санітарними нормами та правилами**



Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:

- попередженню зневоднення бетону та ранньої пластичної усадки конструкції;
- поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону.



Догляд за бетоном повинен передбачати:

- витримування в опалубці до набору достатньої міцності (для вертикальних конструкцій - 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій - 70% проектної міцності);
- захист від перегріву ультрафіолетовим випромінюванням;
- попередження випаровування та вивітрювання вологи з поверхні бетону;
- захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів;
- вчасний початок перерахованих заходів в залежності від температурних умов навколишнього середовища.

Для бетонування при температурі навколишнього середовища +5...+25 °C

- укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 2х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

Для бетонування при температурі навколишнього середовища вище +25 °C

- укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 30 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;
або.....
укриття джутовою мішковиною щільністю 400 г/м², або щільністю не менше 250 г/м², вкритою в два шари, **не пізніше 30 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку, та підтримання її у вологому стані шляхом безперервного розпилення води;
- підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.



Завершення догляду за бетоном:

- після набору бетоном міцності не менше 10 МПа;
- при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °C;
- рекомендовано не раніше 3-ї доби з часу завершення бетонування.



Заходи, що шкодять бетону:

- початок бетонування в період найвищих добових температур;
- періодичний полив водою з висиханням поверхні залізобетонної конструкції;
- полив бетонного виробу холодною водою в період найвищих температур навколишнього середовища, наприклад, в обідній час;
- передчасне зняття опалубки;
- навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.

* ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій».

** СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

ІНСТРУКЦІЯ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ КУБІВ БЕТОНУ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ

1. Для випробування міцності бетону рекомендуємо виготовляти зразки куби розміром 100x100x100 мм. Для цього найкраще підійдуть **металеві форми 2ФК-100**.
2. Рекомендована кількість зразків для контролю однієї партії бетону - **6 шт.** (3 з яких випробовуються на 7 добу для визначення розопалубочної міцності, 3 - на 28 добу для визначення класу міцності бетону).
3. Перед формуванням зразків **форми повинні бути очищені** від залишків бетону та змащені спеціальним складом (емульсією) для подальшого легкого вилучення.
4. Відбір проби бетону на будівельному майданчику рекомендовано проводити **безпосередньо з бадді** або іншої ємності, відбираючи пробу ковшом або лопатою у відро. Відро повинно бути чистим, змоченим водою, але без наявності залишків води в ньому.
5. Перед формуванням зразків бетонну суміш у відрі потрібно **ретельно перемішати**.
6. Формування зразків проводиться засипанням бетонної суміш у форми. Засипання зразка проводиться у 2 шари. Кожен шар необхідно ущільнити штиковою (гладкою арматурою Ø 16). **Кількість штикувань залежить від рухливості суміші:**
 - для сумішей рухливістю S1-S3 (П1-П3) - 25 штикувань;
 - для сумішей рухливістю S4-S5 (П4-П5) - 10 штикувань;
7. Поверхня зразка куба **формується зрізом металевої лінійки** або кельми по верху форми.
8. Для **маркування зразка** рекомендується на поверхню покласти папір з зазначеними датою відбору проб, маркуванням бетону та його виробником.
9. Заформовані куби повинні знаходитись в формі **не менше 16 годин** та **не більше 2-х діб** в температурних умовах 20 ± 2 °C захищені від висихання та кліматичних умов (рекомендуємо накрити мокрим волокном та поставити в сухе темне місце).
10. Після набору міцності, необхідної для розопалубки, форми розбирають, а зразки **переміщують в нормальні умови тверднення** (температура - 20 ± 2 °C, вологість не нижче 95%). В цих умовах зразки знаходять до проведення випробувань.

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАЇЗДУ АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧА НА БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

1. Вимоги до заїзду

Радіус розвороту/повороту:

Автобетонозмішувачу потрібен радіус **12м**.

- Якщо дорога має ширину 8м, ширина воріт повинна бути мінімум 4м ($8+4=12$).

- Якщо ширина дороги 6м, ворота повинні бути шириною 6м ($6+6=12$).

Висота для проїзду:

Мінімальна висота під інженерними мережами, гілками або іншими перешкодами повинна бути **4,2м**. Це стосується також висоти воріт для проїзду (наприклад, ворота критого складу також мають бути не менше 4,2м).

Тип покриття:

Автобетонозмішувач призначений для пересування по твердих покриттях, як-от асфальт. Можливий рух по сухій ґрунтовій дорозі, але пісок, пляжі або лісові ділянки не підходять для проїзду такої техніки.

2. Вимоги до робочого майданчика

Для стандартного міксера:

Потрібна площа мінімум **3х8м** для безпечної роботи.

Для міксера з конвеєром:

Потрібно мінімум **4х8м**, а також додатковий простір для розкладання конвеєра (визначається індивідуально залежно від умов майданчика).

3. Робота в щільній забудові

У разі щільної забудови або наявності автомобілів поблизу робочої зони є ризик пошкодження транспортних засобів від бетонних бризок або виливу. Замовник зобов'язаний забезпечити відсутність автомобілів у радіусі роботи міксера або конвеєра, оскільки ми не несемо відповідальності за пошкодження стороннього транспорту.

4. Додаткові вимоги

Мийка міксера:

Після завершення роботи міксер потребує очищення, тому слід підготувати місце для безпечного зливу "бетонної" води.

Вага транспортного засобу:

Повна вага автобетонозмішувача з 9м³ бетону сягає приблизно 38 тонн. Якщо заїзд передбачає рух по бруківці, існує висока ймовірність її пошкодження під такою вагою. Замовник повинен врахувати це, і у випадку пошкоджень відповідальність за відновлення покриття лежить на ньому.



Наші контакти:



Телефон

+38 050 173 00 01



Веб-сайт

beton.contur-bud.com



E-mail

beton@contur-bud.com



Адреса Україна, м. Полтава, вул. Артема Амеліна (Визволення), 17



Інстаграм



Фейсбук



Ютуб канал



Веб-сайт

